
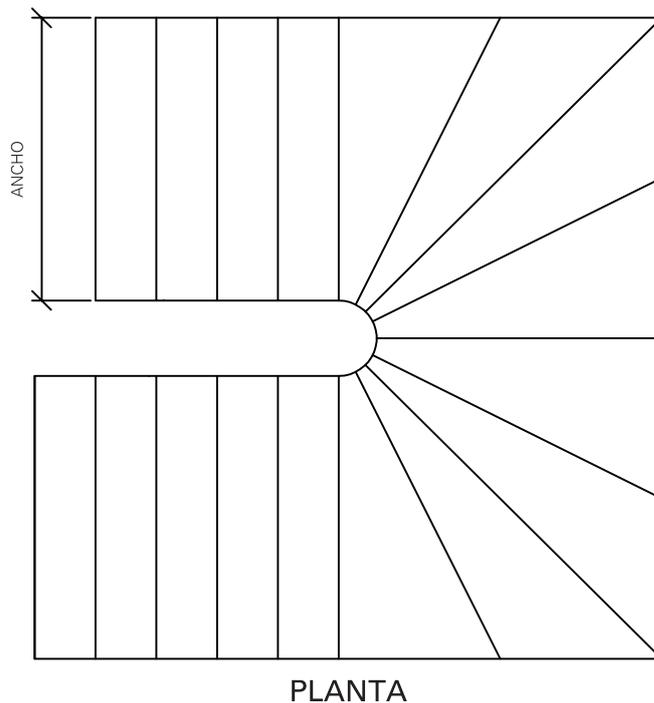


## COMPENSADAS

Las escaleras compensadas se emplean en aquellos lugares donde se aprovechan los giros de su tramado para introducir peldaños, de forma que se obtiene un ahorro de superficie consumida por la escalera. Se suministran en una única pieza por planta, de forma que su montaje se ejecuta con un único movimiento de grúa.


La escalera puede forrarse a posteriori o dejarse vista, ya que el hormigonado de los peldaños en la cara de molde le aporta un perfecto acabado, de forma que puede quedar completamente terminada lista para pintar.

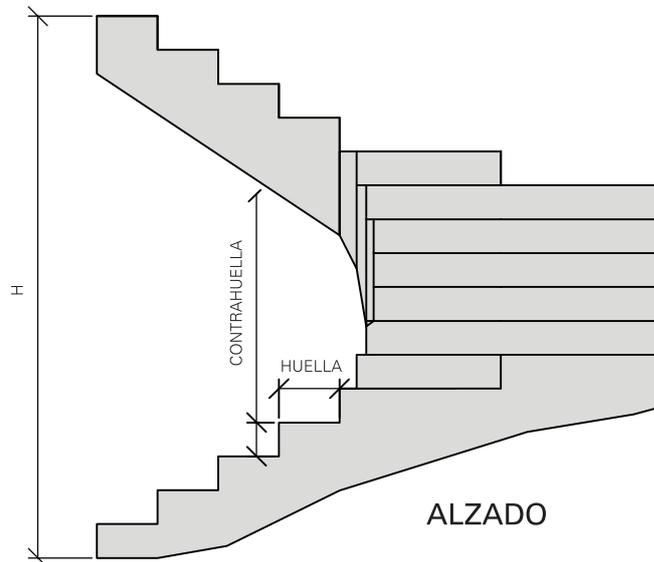

| COMPENSADA | DIMENSIONES (cm) |              |            |             | H MÁX.<br>(M) |
|------------|------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
|            | HUELLA           | CONTRAHUELLA | ANCHO MÁX. | ÁNGULO GIRO |               |
| MÁX.       | 32.0             | 18.0         | 150        | 22.5°       | 3.060         |
| MÍN.       | 32.0             | 16.0         | 150        | 22.5°       | 2.730         |



## ACOPIO Y TRANSPORTE

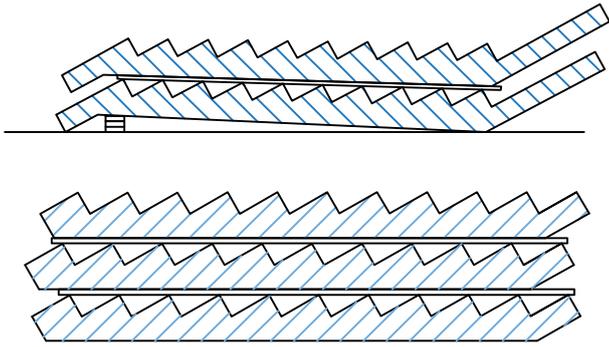

## ACABADOS

