
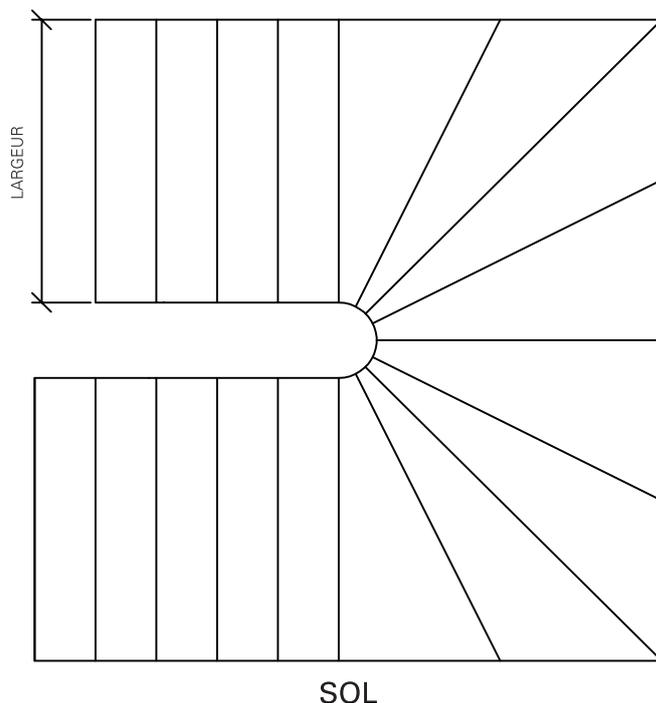


COMPENSÉ

Les escaliers compensés sont utilisés dans les endroits où les tours de leur tissage sont utilisés pour introduire des marches, de manière à obtenir une économie de la surface consommée par l'escalier. Ils sont livrés en une seule pièce par étage, de sorte que leur assemblage s'effectue par un seul mouvement de grue.


L'escalier peut être revêtu plus tard ou laissé à découvert, car le bétonnage des marches sur la face du moule lui confère une finition parfaite, de sorte qu'il peut être entièrement fini et prêt à être peint. Elles peuvent être entièrement finies et prêtes à être peintes.

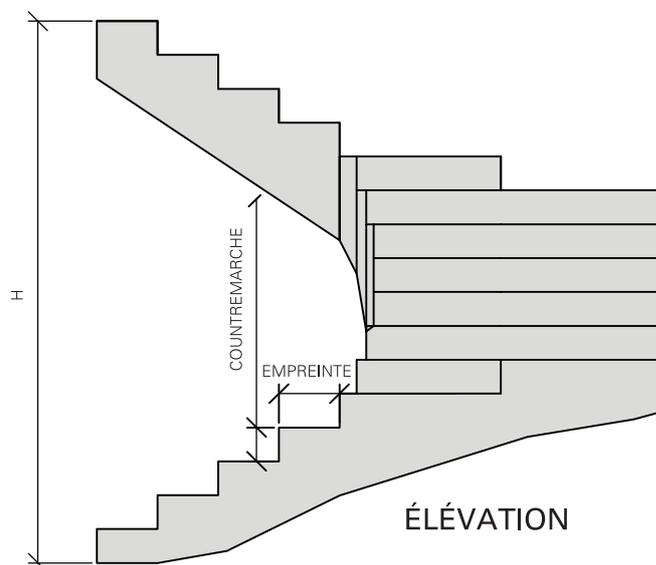

COMPENSÉ	DIMENSIONS (cm)				H MAX. (M)
	EMPREINTE	COUTREMARCHE	LARGEUR MAX.	ANGLE ROTATION	
MAX.	32.0	18.0	150	22.5°	3.060
MIN.	32.0	16.0	150	22.5°	2.730



STOCKAGE ET TRANSPORT

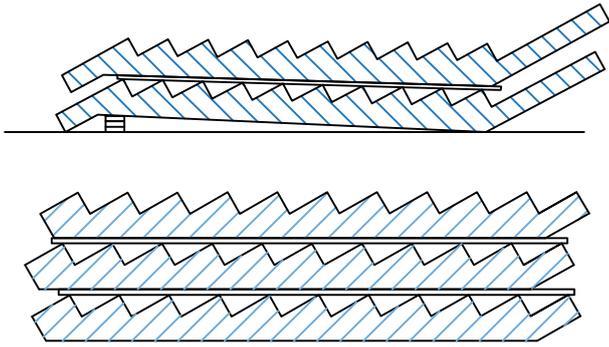

FINITIONS

