


DROITS

L'escalier en béton armé est un élément qui présente toujours des difficultés supplémentaires pour son exécution sur le chantier, étant donné son faible volume et les difficultés présentées par le coffrage d'un plan incliné, ce qui entraîne un coût économique et une consommation de temps significative.


L'escalier peut être revêtu ultérieurement ou laissé à découvert, car le bétonnage des marches sur la face du moule lui donne une finition parfaite, de sorte qu'il peut être entièrement fini, prêt à être peint.

Par contre, la mise en place des escaliers préfabriqués se fait en un minimum de temps. En outre, l'escalier offre une sécurité supplémentaire sur le chantier, car il s'agit d'un escalier fini qui permet de passer d'un étage à l'autre pendant l'exécution des travaux, ce qui élimine le risque normal de transit sur les coffrages et les rampes d'acier en cours de travail.

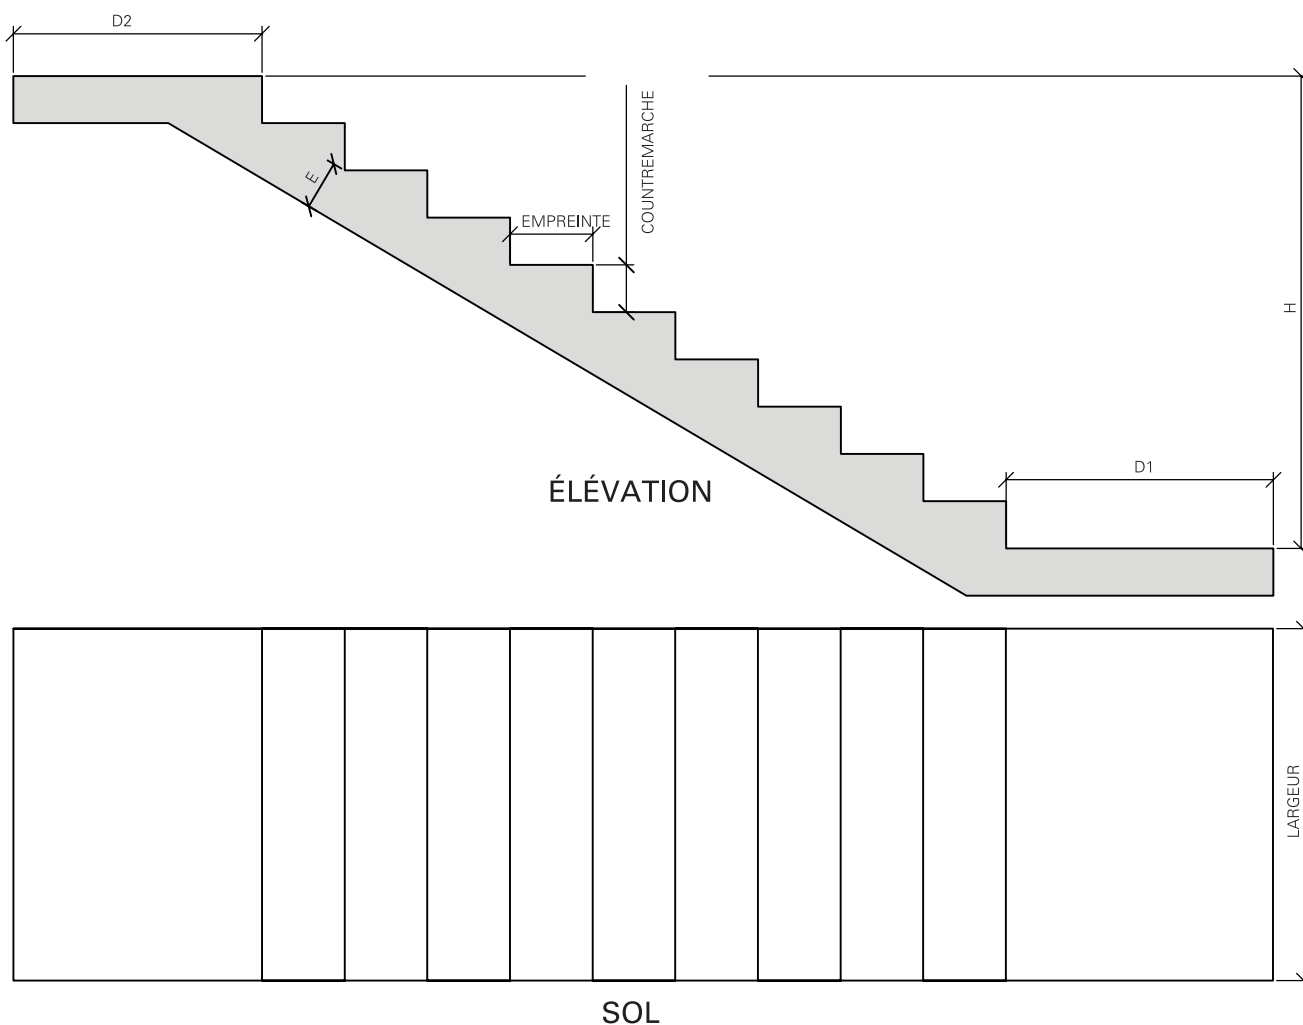

DROIT	PARAMETRE	DIMENSIONS (cm)							H MAX. (M)
		EMPREINTE	COUNTERMARCHÉ	LARGEUR MAX.	N° MARCHES	E	D1 MAX.	D2 MAX.	
MOULE 1	MAX.	31.0	20.0	140	18	25	205	205	3.600
	MIN.	25.0	15.5	140	18	15	205	205	2.790
MOULE 2	STANDARD	28.0	17.5	240	12	20	0.0	160	2.100

STOCKAGE ET TRANSPORT

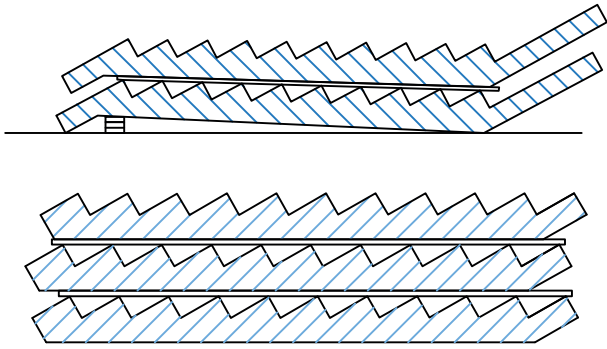

FINITIONS

